

УТВЕРЖДАЮ

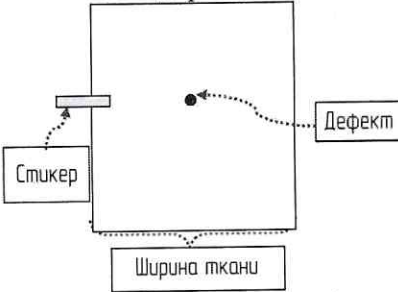
Генеральный директор

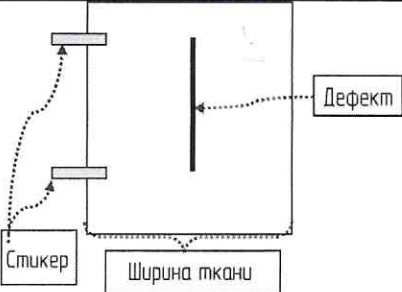
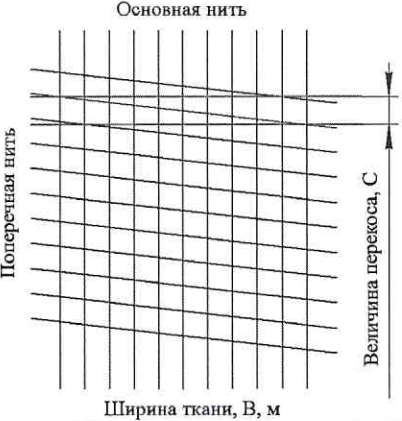
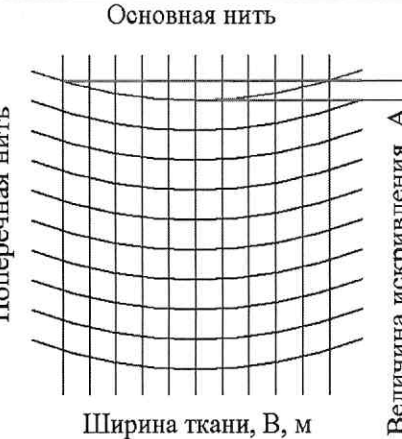
ООО "Акура-С"

А.С. Астахов

2023г.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
для рулонных тканей
Версия 1.07

№	Параметр	Примечание	Норматив	Допустимое отклонение
1	Длина ткани в рулоне	В зависимости от ткани.	См. этикетку на рулоне	$\pm 10\%$
2	Ширина ткани в рулоне	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. хар-ки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	$\pm 2\%$
3	Цвет ткани	Визуальное сравнение с эталоном; измерение с помощью спектрофотометра	Совпадает с эталоном.	$\Delta E=1,7$
4	Вес ткани	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. хар-ки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	Ткани BA (Blackout); DA (Dim-out - полупрозрачные) $\pm 40\text{г/м}^2$; Все остальные $\pm 20\text{г/м}^2$
5	Толщина ткани	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. хар-ки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	Ткани BA; DA $\pm 0.1\text{мм}$; Все остальные $\pm 0.05\text{мм}$
6	Количество полотен ткани в одном рулоне	2 отдельных полотна ткани, соединенных или несоединенных между собой.	1	2 Длина каждого полотна не менее 7 п.м.
7	Дефекты на ткани	Дефектом является нарушение структуры ткани, видимое на лицевой стороне с расстояния 1м при условии, что свет падает на ткань или проходит сквозь нее. Точечный дефект:  Каждый точечный дефект будет компенсирован 10 дополнительными см длины. Линейный дефект (10 см, макс. 1 м):	0	10шт./рулон Наличие дефектов на оборотной стороне ткани не регламентируется Наличие дефектов по всей длине отреза в пределах 5см от краев слева и справа не регламентируется

		 Каждый линейный дефект будет компенсирован полностью в соответствии с его длиной. Стикеры, отмечающие дефекты, наклеены с торца рулона. Для линейного дефекта стикером помечается его начало и конец. Линейные дефекты параллельные оси рулона приравниваются к точечным дефектам.		
8	Перекос поперечной нити относительно основной нити		0	Для тканей, рисунок которых образован горизонтальными и вертикальными полосами: $C \leq (0.0016 * B)$ Для всех остальных типов тканей: $C \leq (0.02 * B)$
9	Искривление поперечной нити		0	$A \leq (0.02 * B)$
10	Деформация рулона ткани (вмятины)	-	-	Недопустимы
11	Упаковка и маркировка	Рулон упакован в полиэтиленовую пленку. На каждом рулоне наклейка поставщика с указанием уникального кода (штрих-кода) рулона и некоторых его параметров. Пример наклейки:	-	-

				
12	Претензии	Претензии без указания уникального кода рулона и фотографии приниматься не будут.	-	-