

УТВЕРЖДАЮ

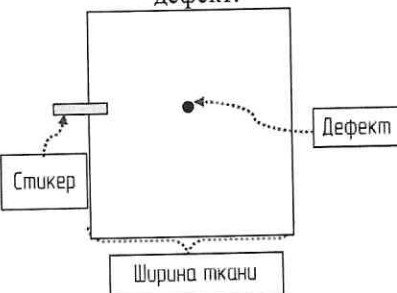
Генеральный директор

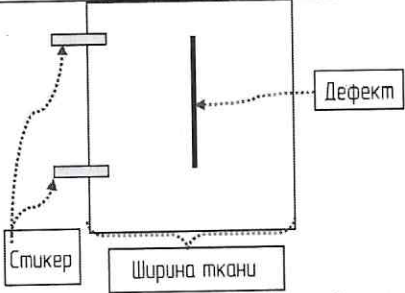
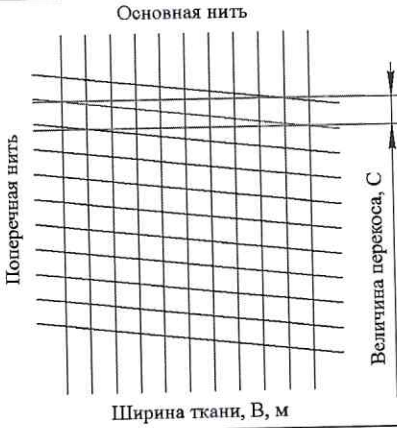
ООО "Акура-С"

А.С. Астахов

2023 г.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
для рулонных тканей типа Зебра
Версия 1.04

№	Параметр	Примечание	Норматив (стандарт)	Допустимое отклонение
1	Длина ткани в рулоне	В зависимости от ткани.	См. этикетку на рулоне	$\pm 10\%$
2	Ширина ткани в рулоне	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. хар-ки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	$\pm 2\%$
3	Ширина полосы ткани	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. хар-ки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	$\pm 7\%$
4	Цвет ткани	Визуальное сравнение с эталоном; измерение с помощью спектрофотометра	Совпадает с эталоном.	$\Delta E=1.7$
5	Вес ткани	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. хар-ки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	$\pm 5\%$
6	Толщина полосы ткани (не сетки)	В зависимости от ткани.	См. табл. Тех. хар-ки рулонных тканей (предоставляется по запросу)	$\pm 5\%$
7	Количество полотен ткани в одном рулоне	2 отдельных полотна ткани, соединенных или несоединенных между собой.	1	3 Длина каждого полотна не менее 7 п.м.
8	Дефекты на ткани	Дефектом является нарушение структуры ткани, видимое с расстояния 1м при условии, что свет падает на ткань или проходит сквозь нее. Точечный дефект:  Каждый точечный дефект будет компенсирован 10 дополнительными см длины. Линейный дефект (10 см, макс. 1 м):	0	10 шт./рулон Наличие дефектов на оборотной стороне ткани не регламентируется при условии, что они не видны на просвет с лицевой стороны. Наличие дефектов по всей длине отреза в пределах 10см от краев слева и справа не регламентируется

		 Каждый линейный дефект будет компенсирован полностью в соответствии с его длиной. Стикеры, отмечающие дефекты, наклеены с торца рулона. Для линейного дефекта стикером помечается его начало и конец. Линейные дефекты параллельные оси рулона приравниваются к точечным дефектам.		
9	Перекос поперечной нити относительно основной нити	 Основная нить Поперечная нить Ширина ткани, В, м Величина перекоса, С	0	$C \leq (0.02 \cdot B)$
10	Искривление поперечной нити	 Основная нить Поперечная нить Ширина ткани, В, м Величина искривления, А	0	$A \leq (0.0016 \cdot B)$
11	Деформация рулона ткани (вмятины)	-	-	Недопустимы

12	Упаковка и маркировка	Рулон упакован в полиэтиленовую пленку. На каждом рулоне наклейка поставщика с указанием уникального кода (штрих-кода) рулона и некоторых его параметров. Пример наклейки: 	-	-
13	Претензии	Претензии без указания уникального кода рулона и фотографии приниматься не будут.	-	-